


BROYEURS à MARTEAUX

Type : T1 - T2 - T3

Domaine :

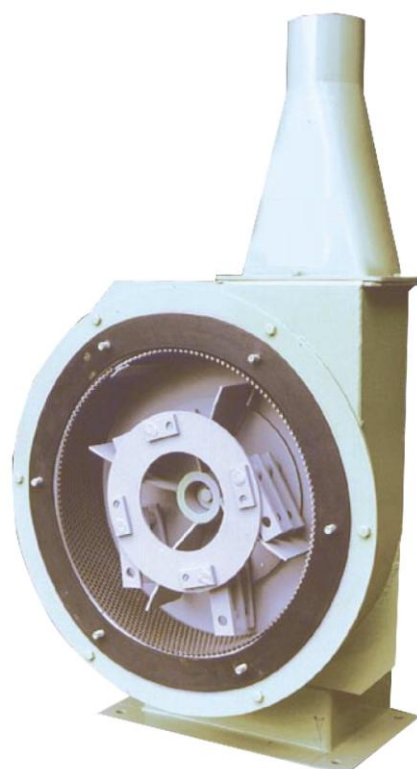

Caractéristiques :

Broyeur Type T1

Puissance électrique : 5,5 kw

Rotor : 12 marteaux

Ventilateur : 4 - 6 pâles

Aspiration : \varnothing 70) Transport farine

Refoulement : \varnothing 100) 25 mètres

Débit horaire «Maïs» :

- Grille \varnothing 3 mm = 350/450 kg

- Grille \varnothing 6 mm = 550/750 kg

Encombrement :

0,55 m x 0,55 m x 1,00 m

Caractéristiques :

Broyeur Type T2




Puissance électrique : 7,5 et 11 kw
Rotor : 16 marteaux
Ventilateur : 4 - 6 - 8 pâles
Aspiration : \varnothing 70) Transport farine
Refoulement : \varnothing 100) 25 à 55 mètres
Débit horaire «Maïs» :
- Grille \varnothing 3 mm = 600/900 kg
- Grille \varnothing 6 mm = 1000/1600 kg
Encombrement :
0,70 m x 0,75 m x 1,05 m



Broyeur Type T3



Puissance électrique : 15 et 22 kw
Rotor : 16 marteaux
Ventilateur : 4 - 6 - 8 pâles
Aspiration : \varnothing 125) Transport farine
Refoulement : \varnothing 160) 40 à 75 mètres
Débit horaire «Maïs» :
- Grille \varnothing 3 mm = 1200/1800 kg
- Grille \varnothing 6 mm = 2000/3000 kg
Encombrement :
0,75 m x 0,75 m x 1,05 m

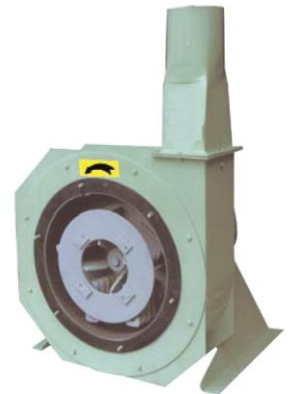

Accessoires broyeurs :



Couvercle



Séparateur magnétique



Tuyau d'aspiration



Crépine en tas



Tête d'aspiration